

DİJİTAL FREKANSMETRE TR-FXXM1

KULLANMA KILAVUZU

1-Açıklama:

Mikro işlemci esaslı Dijital Frekans Metre, TR-F72M1 ve TR-F96M1 sistemin frekansını ölçmek ve izlemek için özel dizayn edilmiştir

2-Electriksel Parametreler:

İşletme Gerilimi.....220VAC $\pm$ 15%/50-60Hz.
Gerilim Input Sınırı.....50-300VAC.
Ölçme Sınırı.....40-80 Hz.
Tüketim..... $\leq$ 1VA.
Ölçme Hassasiyeti..... $\pm$ 0,1 Hz.
Display.....Kırmızı Led 7seg.3 digits.


3-Mekanik Parametreler:

Plastik Malzeme.....Vo.
Çalışma Sıcaklığı.....-20°C_+55°C.
Koruma Sınıfı.....IP40.
Montaj Tipi.....Panoya Montaj.
Ağırlık.....300gr (72x72), 325gr (96x96).


4-Çalışma Prensibi:

TR-F72M1 ve TR-F96M1 **Şekil 2.** gösterildiği gibi bağlanmalıdır
Cihaza enerji verildiğinde, ölçüm input'undaki frekans ölçer ve gösterir. Mikroişlemci esaslı ve 50 - 300VAC arasında gerilim değerleri olan cihaz 40 and 80 Hz arasında sistemin frekansını mükemmel bir hassasiyetle ölçer,

5-Bağlantı Şeması

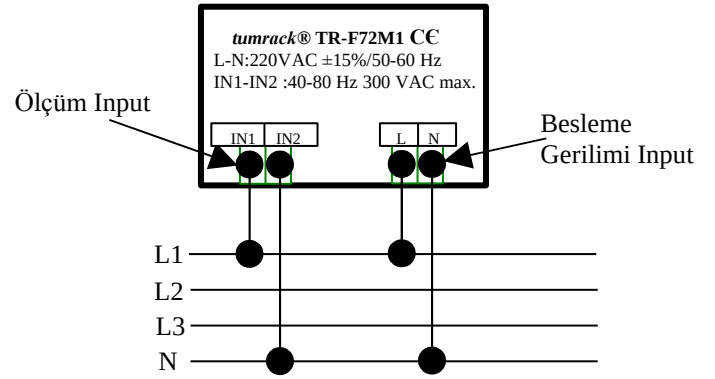

Şekil 2: Bağlantı Şeması

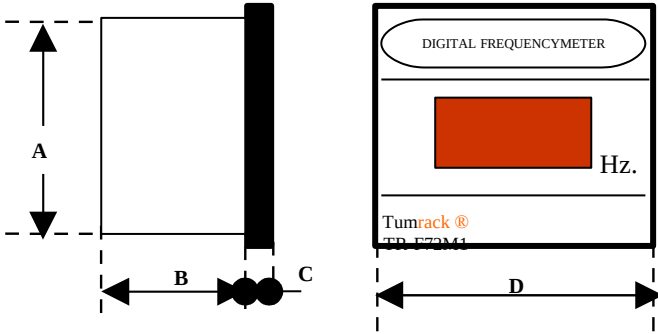

Şekil 1: Boyutlar

Sipariş Bilgileri

Order N°	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Net Ağırlık (gr)
TR-F72M1	66	70	7	72	300
TR-F96M1	90	67	10	96	325